GIT Global Integration Technologies

ООО «ГИТ СИСТЕМС»

МОЩНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ IP ТЕПЛОВИЗОР НА ПОВОРОТНОМ УСТРОЙСТВЕ

Тепловизоры GIT M-225 и GIT M-300 серии способны обеспечить круглосуточное наблюдение на расстояниях до 9 километров по человеку и до 15 километров по автомобилю. Тепловизоры можно соединить с периметральной сигнализацией, системой видеонаблюдения, радиолокационной станцией или системой управления движения судов.

Чувствительный тепловизор способен обнаружить людей и технику даже в полной темноте. Системы умного автофокуса и запоминания полей зрения на тепловизоре обеспечивают максимальную эффективность использования тепловизора в различных режимах работы. Система DDE обеспечивает кристально чистое тепловое изображение. Непревзойденная видеокамера с мощным оптическим трансфокатором 60x дает детальное изображение на огромных расстояниях.

Система холодного запуска, обогрев и дворник обеспечивают беспроблемное применение тепловизоров GIT M серии даже в плохих погодных и климатических условиях.

Серия мощных тепловизоров GIT M выпускается с объективами на тепловизоре 25-225мм и 25-300мм и обозначается GIT M-225 и GIT M-300 соответственно.

Профессионалы служб безопасности выбирают тепловизоры GIT M серии для охраны периметров и территорий своих объектов!

GIT M-225
GIT M-300

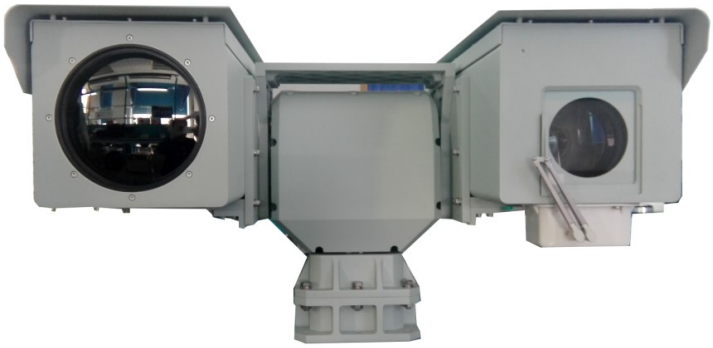

Тепловизор GIT M серии выпускается с различными объективами. Выберите модель для вашей дальности*:

- **6900м : GIT M-225**
- **8900м : GIT M-300**

*Указана дальность обнаружения человека.

Сделано в России

WWW.GIT.COMPANY

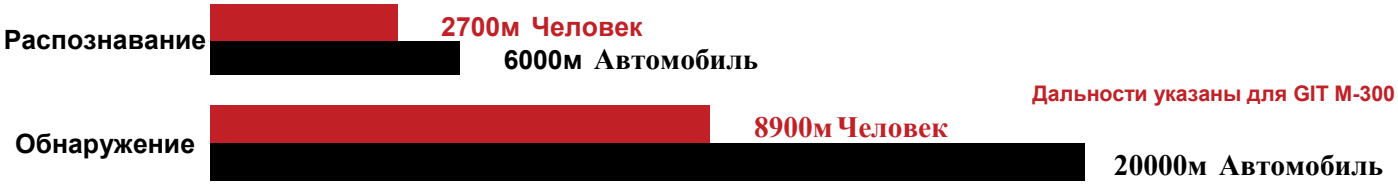

GIT Global Integration Technologies

ООО «ГИТ СИСТЕМС»

Тепловизор	
Тип детектора	неохлаждаемый микроболометр
Размер детектора, пкс	640x512 пикселей
Размер чувствительного элемента, мкм	17 мкм
Чувствительность	40 мК
Спектральный диапазон, мкм	8-14 мкм
Фокусное расстояние объектива, мм	25-225мм (GIT M-225), плавный оптический зум 25-300мм (GIT M-300), плавный оптический зум Автофокус, пресеты на поля зрения
Настройки изображения	Яркость, контрастность, переворот изображения
Частота обновления кадров	25 кадров/сек.
Электронное масштабирование тепловизионного канала	4x
Видеокамера	
Разрешение матрицы	1/1.8" Progressive Sacn CMOS
Количество эффективных элементов	2.13MPix
Разрешение изображения	1920x1080 Full HD
Оптический зум	60x
Фокусное расстояние объектива	16,7-1000мм
Особенности	Расширенный динамический диапазон, 0.0002 люкс
Поворотное устройство	
Угол поворота по горизонтали	непрерывное 360°
Угол поворота по вертикали	-45° … +30°
Скорость вращения по горизонтали	0,01° … 12°/сек
Скорость вращения по вертикали	0,01° … 8°/сек
Количество предустановок	255
Автоматические режимы работы	“Preset”, “Scan”, “Cruise”
Общие параметры	
Рабочая температура (диапазон), град. С	- 40ºС … + 50ºС
Класс защиты IP	IP66
Максимальная потребляемая мощность	Не более 150Вт
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Протоколы управления	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, IGMP, ICMP, UDP, NTP, ARP, ONVIF v2.0
Формат сжатия	H.264, Motion JPEG
Интерфейсы управления	RJ-45 Ethernet
Напряжение электропитания	30В постоянного тока
Аналоговая версия (опция)	RS485, Pelco-D, BNC видео

Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д.41а, оф.37

WWW.GIT.COMPANY тел. 8 800 550 86 92 INFO@GIT.COMPANY